
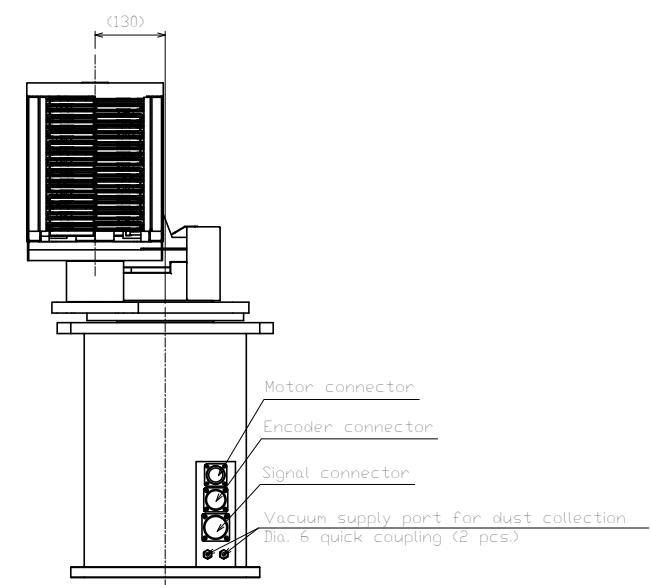


Reference drawing

- \* This drawing may be revised without any advance notification.
- \* When designing the equipment layout based on this drawing, please confirm with JEL in advance.

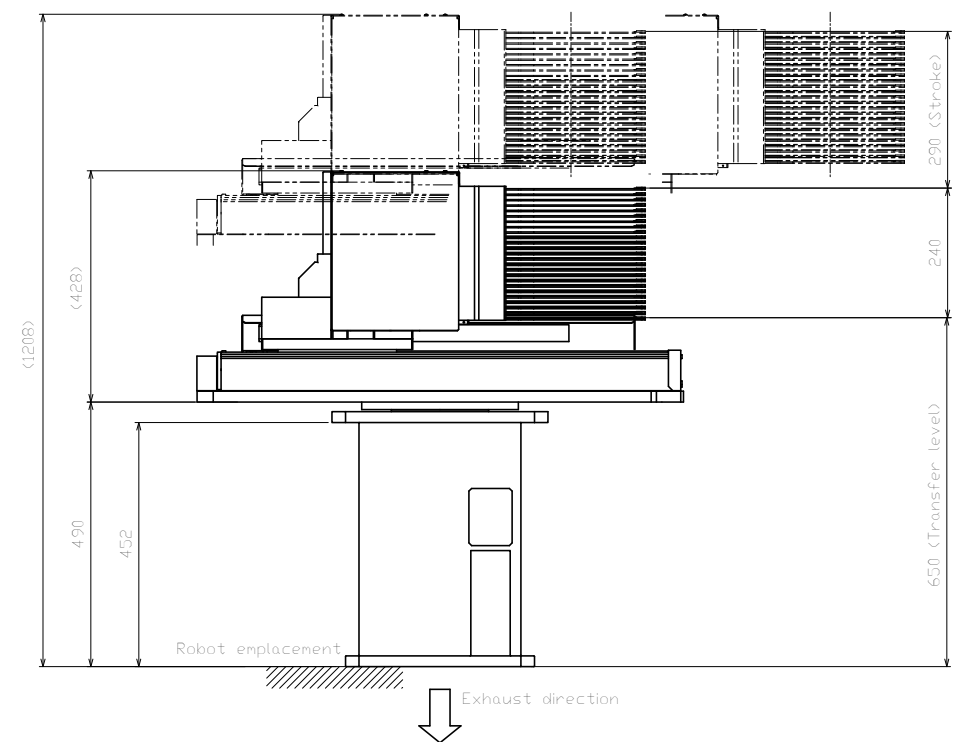

- NOTE:
1. Cleanliness: ISO class 5 (ISO14644)
    - Value at the minimum operating height or higher of the end-effector for 25 wafers.
  2. Utility:
    - Power: 3-phase 200 V AC +/-10%, 4 kVA
    - Vacuum for dust collection: -70 kPa, 90 L/min

本図の内容は、株式会社ジェーイーエルが所有権を有するもので機密扱いとなっております。許可なく複写したり、第三者にこれを公開することのないようお願い致します。  
 This drawing and the information contained in it are confidential and property of JEL Corporation.  
 Thus cannot be copied or disclosed to a third party without the consent of JEL Corporation.

JEL JEL Corporation

MODEL 型式	KHR3480L-290-AM		
ISSUED NO. 管理番号	WJ0332E	SCALE 尺度	1 / 7